

SPEC

solar power energy construction

SOLAR SİSTEMLER ALÜMİNYUM MONTAJ EKİPMANLARI

ÜRÜN KATALOĞU

www.specsolar.com.tr



**SPEC Solar, 2006 yılında alüminyum cephe ve
doğrama sistemleri, modüler alüminyum ofis bölmeleri
üreticisi ve uygulayıcısı olarak çıktığı yola,
2018 yılı itibariyle solar enerji konstrüksiyonları için
alüminyum montaj sistemleri tasarlayıp,
üreterek devam ediyor.**



Her proje için özel tasarlanan ve retilen zmlerimiz ile kalıpların dıřına ıkın.

Yurt ii ve yurt dıřında bařarıyla tamamladıėımız projelerden elde ettiėimiz bilgi birikimi ve tecrbeyi, retici firma olmanın avantajları ile birleřtirerek, mřterilerimize akılcı ve verimli zmler sunan bir iř ortaėı olmak.

MİSYONUMUZ

Yıllara dayanan retim tecrbemizle, solar montaj sistemleri sektrnde mřterilerimizin tasarım ve retim ihtiyalarına en verimli zmleri retme misyonuyla alıřıyoruz.

VİZYONUMUZ

Sektrde uluslararası rekabet yaratma vizyonuyl, tecrbemizi yksek teknolojiyle harmanlayarak fark yaratmayı hedeflediyoruz.



TRAPEZ ÇATI SİSTEMLERİ


TRAPEZ ÇATI RAY ÇEŞİTLERİ



35'lik Ray





60'lik Ray



80'lik Ray



100'lük Ray

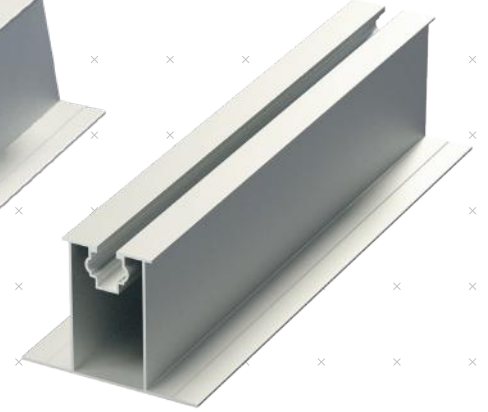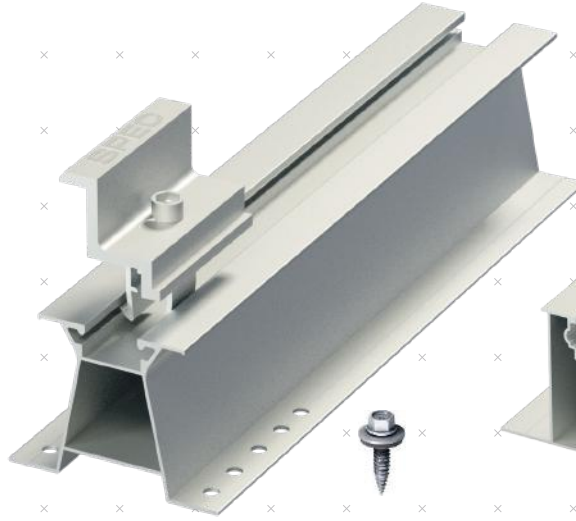

Yükseklik 35-60-80-100 mm.

Uzunluk 300 mm. - 6000 mm.

Orta veya kenar klemp (1 adet)

Somun (1 adet)

İmbus alyan başlı civata (1 adet)


Yay (1 adet)

İnce uçlu Solar Sistemler uyumludur.

Bu ürün toplanmış halde sevk edilir.

EJOT sac vidasından oluşur.

TRAPEZ ÇATI BRAKET SİSTEMLERİ

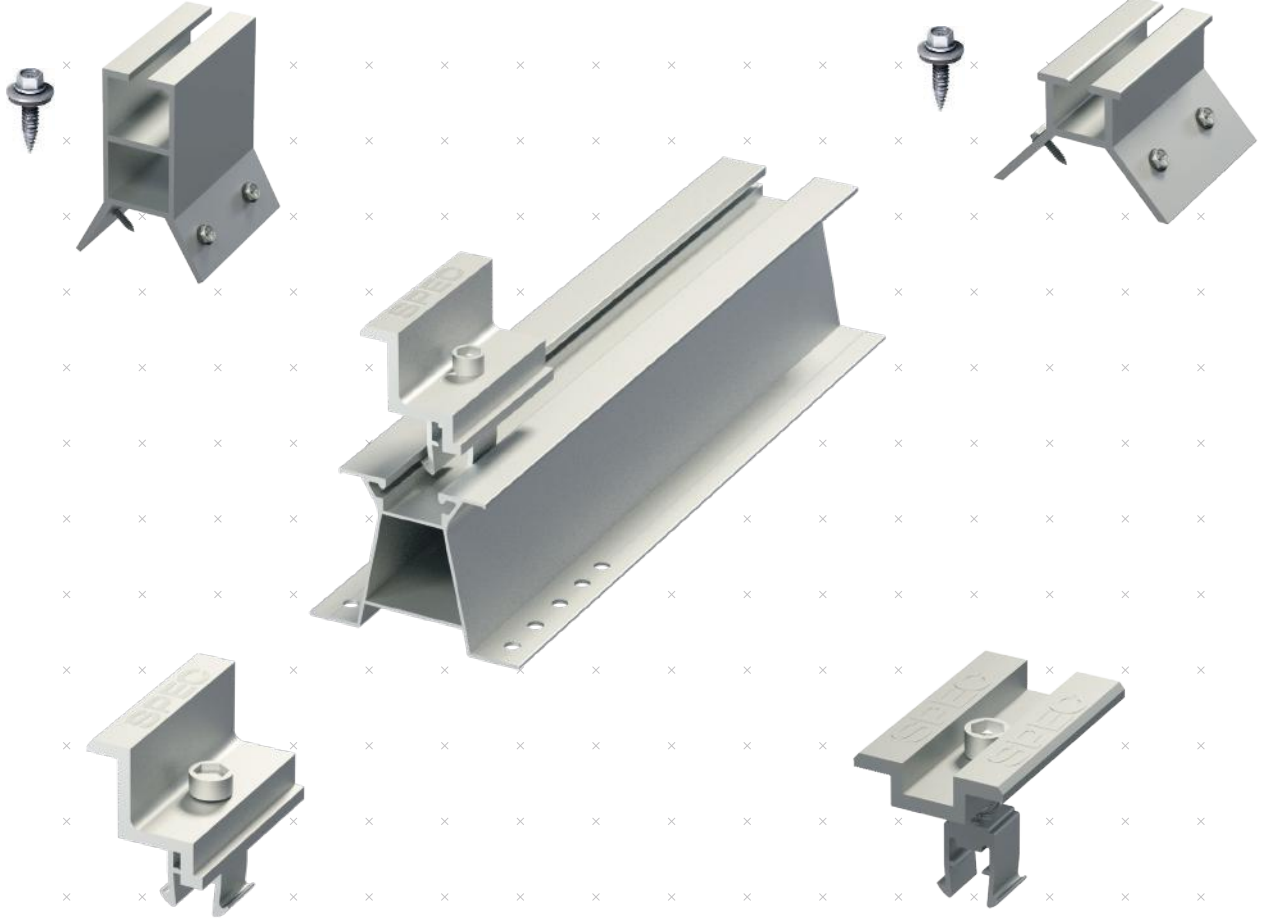

Yükseklik 60 mm. - 80 mm.

Uzunluk 40 mm. - 60 mm. - 80 mm.


Orta veya kenar klemp (1 adet)

Somun (1 adet)

İmbus alyan başlı civata (1 adet)

Braket üzerine paneli direkt montajlanabilir. Proje durumuna göre aynı zamanda braket üzerine aşık profili koyarak da panel montajı yapılabilir. İnce uçlu Solar Sistemler uyumludur. EJOT sac vidası ile vidalanır. Sızdırmaz EPDM bant ile montaj yapılır.

KENET ÇATI SİSTEMLERİ

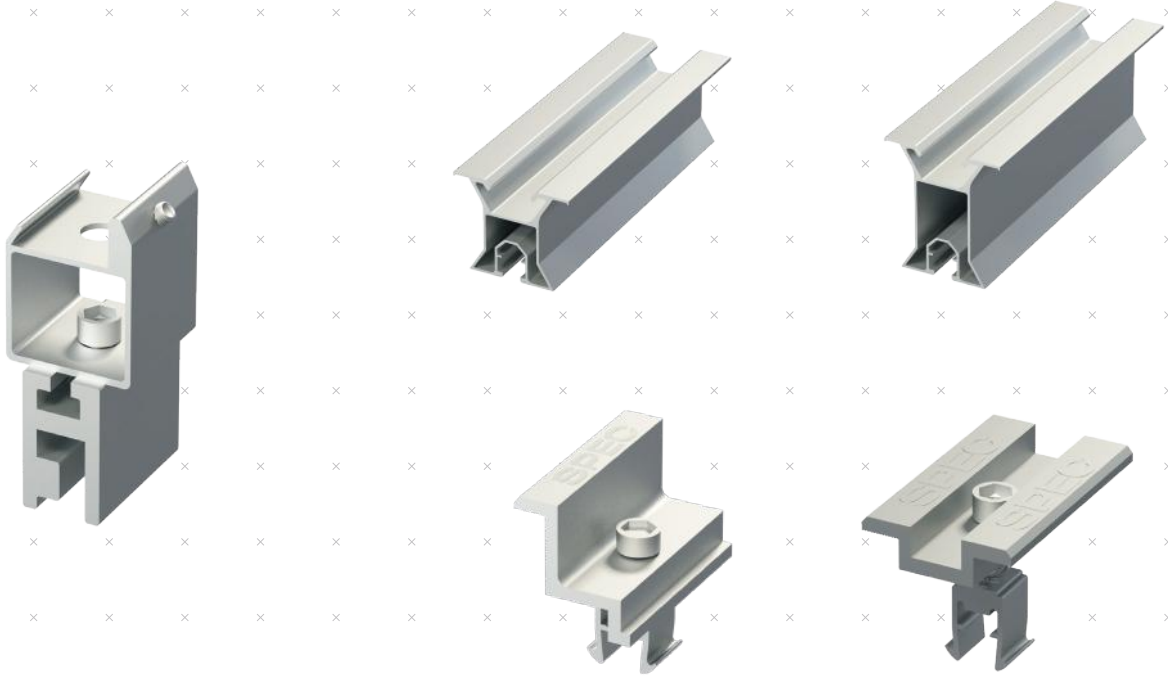

KENET ÇATI UYUMLU BRAKET

SPEC SOLAR'ın en özel ve patentli ürünü SPECENET® Kenet Braket, kenet çatı modellerinin kullanıldığı solar projelerde en hızlı, sağlam ve güvenli montaj imkanı sağlar.

Çatıda sadece tutturulup sıkıştırma işlemi yapılması, montajlarda %50'ye varan hız artışı sağlar.

Kenet sistem montajlarında çatı delinmez; bu sayede sızdırma ve korozyona yol açmaz.

SPECRAIL® Profil
Orta ve Kenar SPECCLAMP®
Kenet Bağlama Braketi

Paslanmaz Civata (1 adet)
Özel Universal Somun (1 adet)
Yay Sistemi
Setskur Vida (2 adet) + Aşık Tutucu
Imbus Paslanmaz Civata (1 adet)
Paslanmaz Somun (1 adet)



45 - 60 mm. yükseklik 29 cm'den itibaren
istenilen uzunlukta üretilir.

Bu ürün toplanmış halde sevk edilir.

KENET ÇATI SİSTEMLERİ



KENET BRAKETİ



35'lik Ray



60'lik Ray



80'lik Ray



100'lük Ray

KENET ÇATI UYUMLU BRAKET


Kenet sistemler çatı delinmeden uygulanır. Çatıda sızma veya korozyona yol açmaz.
SPEC® profilleri ile uyumludur, birlikte kullanılabilir.

Kenet Çatı Uyumlu Braket V1
SPEC® Kenet Braket
SPECCLAMP® V1


Paslanmaz Imbus Civata (2 adet)
Paslanmaz Somun (2 adet)
Orta veya kenar klemp
Paslanmaz Civata (1 adet)
Alüminyum Somun (1 adet)

Bu ürün toplanmış halde sevk edilir.

KENET ÇATI SİSTEMLERİ



KENET BRAKETİ



35'lik Ray



60'lik Ray



80'lik Ray



100'lük Ray

KENET ÇATI UYUMLU BRAKET

Kenet sistemler çatı delinmeden uygulanır. Çatıda sızma veya korozyona yol açmaz.
SPEC® profilleri ile uyumludur, birlikte kullanılabilir.


Kenet Çatı Uyumlu Braket V1
SPEC® Kenet Braket
Orta ve Kenar SPECCLAMP®

Paslanmaz Imbus Civata (2 adet)
Paslanmaz Somun (2 adet)
Paslanmaz Civata (1 adet)
Alüminyum Somun (1 adet)
Yay Sistemi

Uzunluk 4 - 6 - 8 - 10 cm. olarak imal edilir.

Bu ürün toplanmış halde sevk edilir.

KENET ÇATI SİSTEMLERİ

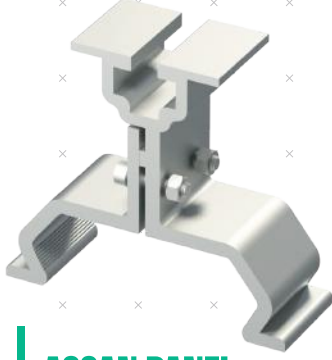

**ASSAN PANEL
KEPLİ ÇATI BRAKET**

**PANELSAN KEPLİ
ÇATI BRAKETİ**



KENET ÇATI UYUMLU BRAKET

Kenet sistemler çatı delinmeden uygulanır. Çatıda sızma veya korozyona yol açmaz.
SPEC® profilleri ile uyumludur, birlikte kullanılabilir.


Kenet Çatı Uyumlu Braket
ASSAN ve PANELSAN Kenet Braket
Orta ve Kenar Klemp

Paslanmaz İmbus Civata
Paslanmaz Somun
Paslanmaz Civata
Alüminyum Somun

Uzunluk 4 - 6 - 8 - 10 cm. olarak imal edilir.

Bu ürün toplanmış halde sevk edilir.

DÜZ ÇATI ve ARAZİ SİSTEMLERİ

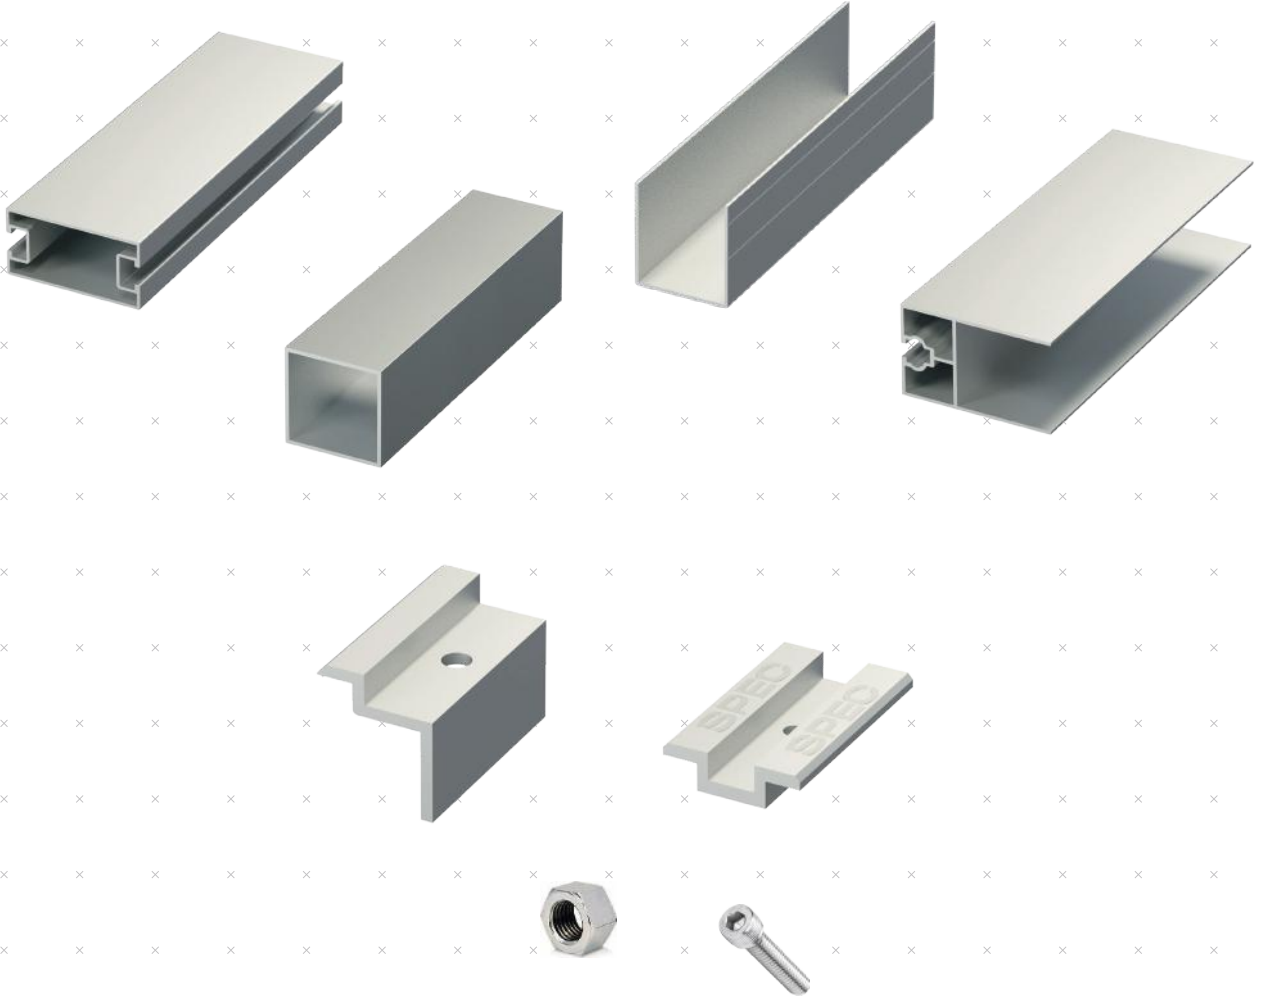

Düz çatı sistemleri istenilen yükseklikte, istenilen açıda ayarlamaya uygun tiplerde üretilir.
Bu ürün düz çatılarda kenet ise kenet braketleri ile trapez ise trapez braketlerimiz ile uyumlu montajı
sağlanır.
4 adet profil ve SPECLAMP®V1'lerden oluşur.

YÜKSELTME APARATLI ve YANDAN BAĞLAMALI SİSTEM



**YÜKSELTİCİ
APARAT**



**YANDAN
BAĞLAMALI
RAY**



Bu ürün ihtiyaç halinde çatı hadvelerinde bulunan dengesizlikleri havalandırma boşluklarında bulunan yükselticileri ve alçaltıları optimize etmek için kullanılan SPEC® Profil Ayarlama adaptörüdür.

Solar panellerin düz bir enlemde ilerlemesinde kullanılır.

Her çatı tipine uygundur. Çatıya direk sivri uçlu solar uyumlu vidalar ile bağlanır veya bağlama işlemi çatı tipine göre uygun braketlerimiz ile sabitlenir. (Kenet, trapez, vb.)

Yandan bağlamalı profillerimiz 300 - 6000 mm. aralıklarla imal edilir.

Hadve tipine göre 3-8 cm. arasında istenilen uzunlukta olur.

2 adet slot deliği ve 1 veya 2 adet sabitleme deliği bulunur.

SPECLAMP® V1

Orta veya kenar klemp (1 adet)

İmbus paslanmaz civata (1 adet)

Paslanmaz somun (1 adet)

Paslanmaz İmbus Civata (2 adet)

Paslanmaz Somun (2 adet)

Sabitleme Vidası (1/2 adet)

SPEC

solar power energy construction

Güzelevler Mah. Ş.J.Er Fikret Aslan Cad.
No.23/A Yüreğir/ADANA

+90 532 644 49 15 | +90 530 204 91 32 | +90 532 547 81 75

www.specsolar.com.tr | info@specsolar.com.tr



spec.solar



specsolaradana



specsolar